

Juramørtel KKh 20/80/475 (1:3:9)

Mørtel Type 6 (VI)

1. Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe denne mørtel som tørmørtel i 25 kg poser

2. Gør –det- selv –løsningen

Rummål:

- 1 del Rødvig Kulekalk
- 3 del Jurakalk (NHL 5)
- 9 dele Kronhøj Mørtelsand

3. Som 2 – komponent-mørtel

Du kan nemt selv fremstille denne mørtel ved at blande vores Juramørtel med vores Rødvig Kulekalkmørtel.

Anvendelse:

Denne stærke mørtelblanding er godkendt til opmuring og er velegnet i øvrigt til ; Lægning af rygning- og gratsten, tagsten på murværk og kamme,læggemørtel for indvendige tegl- og natursten. Desuden som grovpuds at facader,øvr. pudsning og fugning.

(se blandingsvejledning på bagsiden)



Mørtel Type 6 (VI)

Rødvig Kulekalk

Kalktype 1 (K)

1 Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe denne kalk som våd kalkdej i 25 kg spande.

Rødvig Kulekalk er fremstillet af letbrændt hydratkalk som vi har læsket og langtidslagret i vores kalkkuler. Rødvig Kulekalk i 25 kg spande er lagret minimum 2 år.

Anvendelse:

Denne smidige kalk hælder i luft og er en vigtig ingrediens i vores åbne mørtler



Kalktype 1 (K)

Skandinavisk Jurakalk

Kalktype 2 (Kh, NHL 5)

1 Færdigprodukt – klar til brug


Du kan købe denne tørkalk i 25 kg poser

Skandinavisk Jurakalk er en hydraulisk kalk som er fremstillet af brændt, lerholdig kalksten.

Denne finkornede, stærke og smidige kalk hælder i vand og er et reelt alternativ til cement, i langt de fleste mureropgaver.

Anvendelse:

Med det åbne krystalnet som Jurakalken danner, kombinationen af høj tryk- og trækstyrke, er Jurakalken en uundværlig ingrediens i vores åbne all-round mørtler.



Kalktype 2 (Kh, NHL 5)

Kronhøj Mørtelsand

1 Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe dette mørtelsand i 25 kg poser

Kronhøj Mørtelsand er et høj kvalitetsprodukt bestående af ovntørret kvartssand. De 10 individuelle sorteringer kan sammensættes til alle gængse kornkurver, Dette giver vores mørtler en høj, homogen kvalitet. Kwartssand er særligt velegnet til fremstilling af kalkmørtler.

Anvendelse:


Kronhøj Mørtelsand er en uundværlig ingrediens i vores mørtelblandinger og gør vi kan levere vores mørtler i alle, gængse kornstørrelser.



Kronhøj Mørtelsand

Kalkmørtel til dig der sætter pris på:

- at huse kan ånde
- den åbne løsning til puds og murværk
- skræddersyede mørtler til opgaven

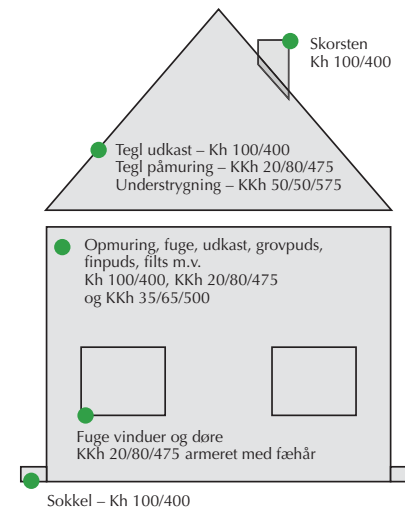

Rødvig Kulekalkmørtel K100/750 (12 %, 1:3)

Mørtel Type 1 (I)

1. Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe denne mørtel som vådmørtel i 25 kg poser

2. Gør –det- selv –løsningen

Rummål:

- 1 del Rødvig Kulekalk
- 3 dele Kronhøj Mørtelsand

Anvendelse:

Denne mørtel er velegnet til alt almindeligt murerarbejde indenfor restaurering :

Opmuring

Fugning

Puds

Til nybyg får du en fantastisk smidig og nem bearbejdelig mørtel, når du blander den med vores Juramørtler.

(se blandingsvejledning på bagsiden)



Mørtel Type 1 (I)

Juramørtel Kh 100/400 (1½:3)

Mørtel Type 3 (III)

1. Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe denne mørtel som tørmørtel i 25 kg poser

2. Gør –det- selv –løsningen

Rummål:

- 1 del Jurakalk (NHL 5)
- 2 dele Kronhøj Mørtelsand

3. Som 2 – komponent-mørtel

Når du blander denne mørtel med vores Rødvig Kulekalkmørtel, får du en fantastisk smidig og nem bearbejdelig mørtel.

Anvendelse:

Denne stærke mørtel er godkendt til opmuring og i øvrigt velegnet til alt udvendigt arbejde, f. eks. udkast på rygningss- og gratsten, sålbænke, fremspringsafslutninger, sokkelpuds.

(se blandingsvejledning på bagsiden)



Mørtel Type 3 (III)

Juramørtel KKh 50/50/575 (2:1½:9)

Mørtel Type 4 (IV)

1. Gør –det- selv –løsningen

Rummål:

- 2 dele Rødvig Kulekalk
- 1 ½ del Jurakalk (NHL 5)
- 9 dele Kronhøj Mørtelsand

2. Som 2 – komponent-mørtel

Du kan nemt selv fremstille denne mørtel ved at blande vores Juramørtel med vores Rødvig Kulekalkmørtel.

Anvendelse:

Denne mørtelblanding er velegnet til indvendigt arbejde og understrykning af tegltage.

(se blandingsvejledning på bagsiden)

Juramørtel KKh 35/65/500 (1:1½:6)

Mørtel Type 5 (V)

1. Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe denne mørtel som tørmørtel i 25 kg poser

2. Gør –det- selv –løsningen

Rummål:

- 1 del Rødvig Kulekalk
- 1 ½ del Jurakalk (NHL 5)
- 6 dele Kronhøj Mørtelsand

3. Som 2 – komponent-mørtel

Du kan nemt selv fremstille denne mørtel ved at blande vores Juramørtel med vores Rødvig Kulekalkmørtel.

Anvendelse:

Restaurering : Denne mørtelblanding er velegnet til opmuring af kridtsten.

Øvrigt : Læggemørtel for indvendige tegl- og naturstensgulve, udvendig pudsnings samt sække - og vandskuring af facader.

(se blandingsvejledning på bagsiden)



Mørtel Type 5 (IV)

2 komponent mørtel blandes efter nedenstående skema

2 komponent mørtel	Rødvig kulekalkmørtel K 100/750 1:3	Jura-mørtel Kh 100/400 (1½:3)
KKh 20/80/475 (1:3:9)	1 del (pose)	2 dele (pose)
KKh 35/65/500 (1:1½:6)	1 del (pose)	1 del (pose)
KKh 50/50/575 2:1½:9	2 dele (pose)	1 del (pose)

Mørtlen blandes i tvangsblander i 20 minutter, tilsættes vand efter behov.



**SKANDINAVISK
JURA-KALK A/S**

Bredeløkkevej 12 · 4660 Store Heddinge
Tlf.: +45 5650 3000
Fax: +45 5660 4328
www.kalk.dk · Email: jura@kalk.dk